


Installatiekast stekerbaar 4 groepen achter 2 aardlekschakelaars 4-pol

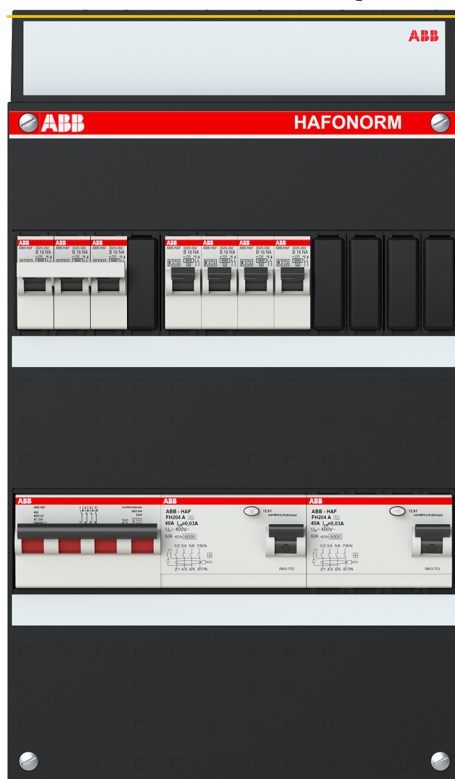

Installatiekast stekerbaar 4 groepen achter 2 aardlekschakelaars 4-pol

Artikelcode:	1SPF006983F1025
Laatst gewijzigd:	10-09-2025
Merk:	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie:	Hafonorm
Type:	HADS3232-44K+H44
ETIM Groep:	EG000023
	Verdeelsystemen (incl. installatiekasten)
ETIM Class:	EC002288
	Groepenkast, geassembleerd
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos

Specificaties

Montagewijze	Opbouw	Aantal rijen	2
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat	Aantal fasen	3
Uitschakelkarakteristiek	B	Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB)	4
Bescherming hoofdschakelaar	✗	Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 Kiloampère
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	✗	Totaal aantal groepen	5
Hoge afschermingsgraad (High- integrity)	✗	Aantal directe groepen	0
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	✓	Aantal lichtgroepen	4
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	✓	Aantal groepen achter aardlekschakelaar	5
Geschikt voor data	✗	Aantal aardlekautomaten	0
Kookgroep	3-fase	Aantal aardlekschakelaars 30 mA	2
Kookgroep geschikt als krachtgroep	✗	Aantal aardlekschakelaars 300 mA	0
Met contactdoos	✗	Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met beltransformator	✗	Aantal polen hoofdschakelaar	4
Overspanningsbeveiliging	✗	Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 Ampère
Met meter	✗	Aantal uitgaande lijnen	0
Materiaal behuizing	Kunststof	Hoogte	376 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Breedte	220 Millimeter
Aanbouwmogelijkheid	✓	Breedte in module-eenheden	24
Soort afdekking	Deksel	Diepte	90 Millimeter
Met transparant deksel	✗	Inbouwdiepte	0 0 Millimeter
Type sluiting	Overig		
Afsluitbaar	✗		
Kleur	Zwart		