


Qneqt chassisdeel 3-polig female wit met vergr.

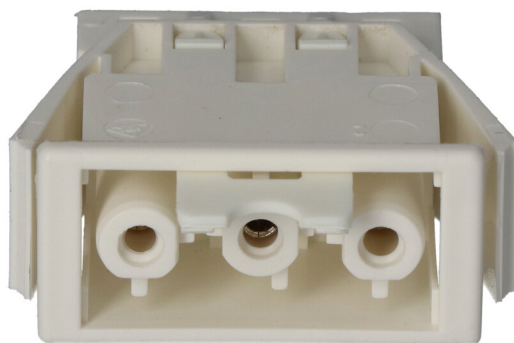

Qneqt chassisdeel 3-polig female wit voor metalen behuizingen met vergrendeling. Geschikt voor wanddikte behuizing van 0,5 tot 1,2 mm, voorzien van twee veerklem contacten per pool. 0,5 - 2,5mm² voor massieve of soepele aders met een ultrasone las. 0,5 - 1,5mm² voor soepele aders met adereindhulzen.

Artikelcode:	103.CFWV
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244560325
Merk:	Qneqt
Serie:	Accessoires Stekerbaar
Type:	Vergrendeling
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002566
	Apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Aansluitwijze	Veerklemaansluiting	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Model	Contrastekker (female)	Aantal polen	3
Inbouwvariant	Snap-In/schroefdeel	Hellingshoek	0 0 Hoekgraden
Instekrichting	Recht	Doorsnede aansluiting (soepel)	0,5 2,5 Vierkante millimeter
Aansluitmaat schroefdraad	Zonder schroefdraadverbinding	Doorsnede aansluiting (massieve ader)	0,5 2,5 Vierkante millimeter
Pool-markering	L, N, PE	Aantal aansluitingen per pool	2
Mechanische codering	✓	Max. continu temperatuur bestendigheid contactdeel	100 Graden Celsius
Kleur codering/contactinzetstuk	Wit	Max. continu temperatuur bestendigheid trekontlasting	100 Graden Celsius
Kleur van het separate adapterstuk	Zonder adapterstuk	Lengte	37,5 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Hoogte	17,5 Millimeter
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector	Breedte	35,5 Millimeter
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)	Wanddikte behuizing	1,2 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Contactmateriaal	Overig		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85366990