


Qneqt chassisdeel 3-polig female zwart met vergr.

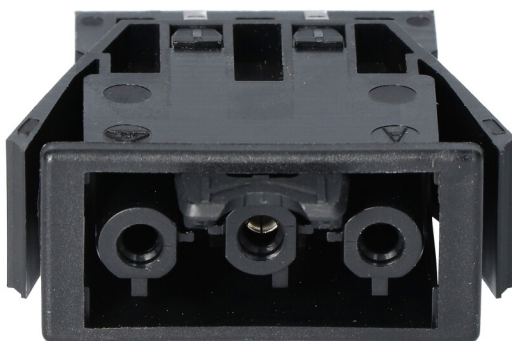

Qneqt chassisdeel 3-polig female zwart voor metalen behuizingen met vergrendeling. Geschikt voor wanddikte behuizing van 0,5 tot 1,2 mm, voorzien van twee veerklem contacten per pool. 0,5 - 2,5mm² voor massieve of soepele aders met een ultrasone las. 0,5 - 1,5mm² voor soepele aders met adereindhulzen.

Artikelcode:	103.CFZV
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244560349
Merk:	Qneqt
Serie:	Accessoires Stekerbaar
Type:	Vergrendeling
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002566
	Apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Aansluitwijze	Veerklemaansluiting	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Model	Contrastekker (female)	Aantal polen	3
Inbouwvariant	Snap-In/schroefdeel	Hellingshoek	0 0 Hoekgraden
Insteekrichting	Recht	Doorsnede aansluiting (soepel)	0,5 2,5 Vierkante millimeter
Aansluitmaat schroefdraad	Zonder schroefdraadverbinding	Doorsnede aansluiting (massieve ader)	0,5 2,5 Vierkante millimeter
Pool-markering	L, N, PE	Aantal aansluitingen per pool	2
Mechanische codering	✓	Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel	100 Graden Celsius
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting	100 Graden Celsius
Kleur van het separate adapterstuk	Zonder adapterstuk	Lengte	37,5 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Hoogte	17,5 Millimeter
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector	Breedte	35,5 Millimeter
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)	Wanddikte behuizing	1,2 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Contactmateriaal	Overig		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85366990