


## Qneqt chassisdeel 5-polig male pastelblauw met vergr.

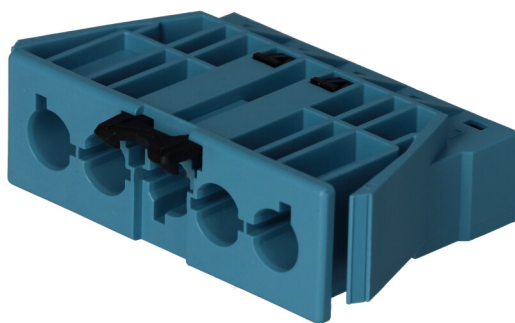

Qneqt chassisdeel 5-polig male pastelblauw voor metalen behuizingen met vergrendeling. Geschikt voor wanddikte behuizing van 0,5 tot 1,2 mm, voorzien van twee veerklem contacten per pool. 0,5 - 2,5mm<sup>2</sup> voor massieve of soepele aders met een ultrasone las. 0,5 - 1,5mm<sup>2</sup> voor soepele aders met adereindhulzen.

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>105.CMPBV</b>                                            |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                                  |
| EAN-code          | 8719244560967                                               |
| Merk:             | Qneqt                                                       |
| Serie:            | Accessoires Stekerbaar                                      |
| Type:             | Stekers                                                     |
| ETIM Groep:       | EG000057                                                    |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen                       |
| ETIM Class:       | EC002566                                                    |
|                   | Apparatuuraansluiting voor insteekbare<br>gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                    |                                   |                                                      |                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)             | IP20                              | Nom. (meet)spanning                                  | 250 Volt                     |
| Aansluitwijze                      | Veerklemaansluiting               | Nom. (meet)stroom                                    | 20 Ampère                    |
| Model                              | Stekker                           | Aantal polen                                         | 5                            |
| Inbouwvariant                      | Snap-In/schroefdeel               | Hellingshoek                                         | 0 0 Hoekgraden               |
| Insteekrichting                    | Recht                             | Doorsnede aansluiting (soepel)                       | 0,5 2,5 Vierkante millimeter |
| Aansluitmaat schroefdraad          | Zonder schroefdraadverbinding     | Doorsnede aansluiting (massieve ader)                | 0,5 2,5 Vierkante millimeter |
| Pool-markering                     | L, N, PE, -, +                    | Aantal aansluitingen per pool                        | 2                            |
| Mechanische codering               | ✓                                 | Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel    | 100 Graden Celsius           |
| Kleur codering/contactinzetstuk    | Blauw                             | Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting | 100 Graden Celsius           |
| Kleur van het separate adapterstuk | Zonder adapterstuk                | Lengte                                               | 38 Millimeter                |
| Kleur behuizing                    | Blauw                             | Hoogte                                               | 17,5 Millimeter              |
| Type vergrendeling                 | Geïntegreerd in plug-in connector | Breedte                                              | 55 Millimeter                |
| Materiaal behuizing                | Polyamide (PA)                    | Wanddikte behuizing                                  | 1,2 Millimeter               |
| Halogeenvrij                       | ✓                                 |                                                      |                              |
| Contactmateriaal                   | Overig                            |                                                      |                              |
| Oppervlaktebehandeling contacten   | Overig                            |                                                      |                              |

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85366990