


Woertz vlakbandkabel 5G16 mm² HV B2ca

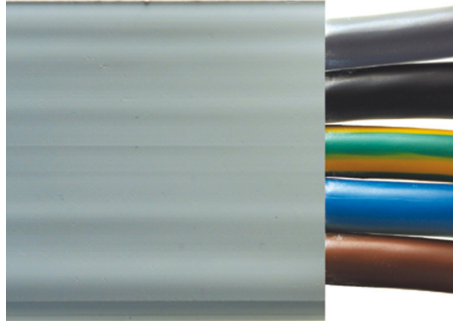

Woertz vlakbandkabel 5G16mm² flexibel klasse 5 halogeen vrij in de kleur grijs voorzien van B2ca -s1 -d1 -a1 CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Geschikt voor voeden driefase of per fase door middel van sepeeraat verkrijgbare aftakkingen. Optioneel kan deze kabel voor u op lengte worden geknipt. Deze vlakbandkabel wordt frequent toegepast voor de laadinfrastructuur voor ons Qchargesysteem.

Artikelcode:	49606-B
Laatst gewijzigd:	02-13-2023
Merk:	Woertz
Serie:	Woertz Vlakbandkabel en compone...
Type:	Vlakbandkabel
ETIM Groep:	EG000001
	Kabels / Leidingen
ETIM Class:	EC003250
	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper	Nom. geleiderdoorsnede	16 Vierkante millimeter
Oppervlakte geleider	Blank	Geleiderweerstand bij 20°C	1,2 Ohm per kilometer
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel	Aantal aders	5
Afscherming groepen	Overig	Kabelbreedte circa	48,5 Millimeter
Getwist	Nee	Kabelhoogte circa	11,3 Millimeter
Afscherming collectief	Overig	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	6 Millimeter
Materiaal aderisolatie	Polyolefine	Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	5 5 Graden Celsius
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)	Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-25 90 Graden Celsius
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	Nom. spanning U0	600 Volt
Adercodering	Kleur	Nom. spanning U	230 Volt
Met aardgeleider	Nee		
Litze	Nee		
Mantelmateriaal	Polyolefine		
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)		
Mantelkleur	Grijs		
Scherm	Nee		
Kabelgeometrie	Rond		
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja		
Beschermd tegen torderen	Ja		
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2		
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca		

Eurobrandklasse volgens EN 13501- 6: rookontwikkeling	s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501- 6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501- 6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Oliebestendig volgens IEC 60811- 404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811- 504+505+506	Nee
Geleidervorm	Rond

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	
