


## Qneqt aansluitsnoer male 2-polig 2x0,5mm<sup>2</sup> HV B2ca L=0,5m

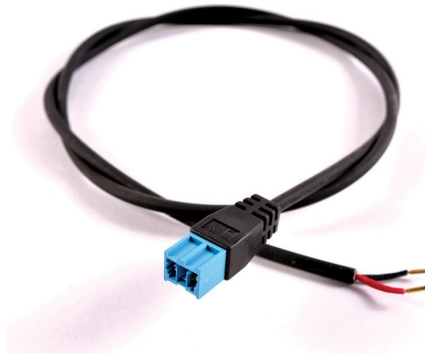

Qneqt DIM aansluitsnoer voorzien van geschroefde male Q1BS-2P pastelblauwe steker aan een 2-polige 2x0.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 halogeen vrij -F kabel met CPR classificatie B2ca, geschikt voor steekbare gebouwinstallaties en kan worden toegepast voor het doorgeven van een dimsignaal zoals DALI, DSI en 1-10V. Het uiteinde is 25mm ontmanteld en voorzien van een 5mm splice De lengte van dit aansluitnoer is 0,5 meter.

Artikelcode:	<b>B4.B25.00504.9</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Qneqt BST snoeren geassembleerd
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002566
	Apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie

### Specificaties

Mechanische codering	Nee	Hellingshoek	0 0 Hoekgraden
Halogeenvrij	Nee	Doorsnede aansluiting (soepel)	0 0 Vierkante millimeter
		Doorsnede aansluiting (massieve ader)	0 0 Vierkante millimeter

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	