


## Qneqt aansluitsnoer male 2-polig 2x0,5mm<sup>2</sup> HV B2ca L=2m

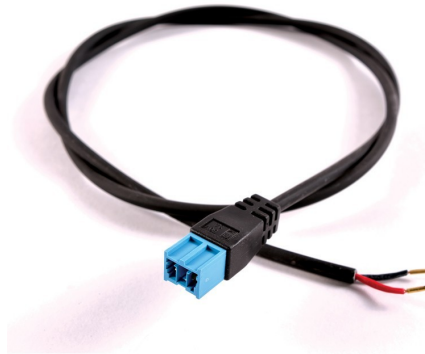

Qneqt DIM aansluitsnoer voorzien van geschroefde male Q1BS-2P pastelblauwe steker aan een 2-polige 2x0.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 halogeen vrij -F kabel met CPR classificatie B2ca, geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties en kan worden toegepast voor het doorgeven van een dimsignaal zoals DALI, DSI en 1-10V. Het uiteinde is 25mm ontmanteld en voorzien van een 5mm splice De lengte van dit aansluitnoer is 2 meter.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelcode:      | <b>B4.B25.02004.9</b>                                    |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023   |
| Merk:             | Qneqt  |
| Serie:            | Qneqt BST snoeren geassembleerd                          |
| Type:             | Aansluitsnoer  |
| ETIM Groep:       | EG000057   |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen                    |
| ETIM Class:       | EC002566   |
|                   | Apparatuuraansluiting voor insteekbare gebouwinstallatie |

### Specificaties

|                      |     |                                       |                          |
|----------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| Mechanische codering | Nee | Hellingshoek                          | 0 0 Hoekgraden           |
| Halogeenvrij         | Nee | Doorsnede aansluiting (soepel)        | 0 0 Vierkante millimeter |
|                      |     | Doorsnede aansluiting (massieve ader) | 0 0 Vierkante millimeter |

### Verpakkingsinformatie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        |                |