


Qneqt DIM AS male blauw 2-polig 2x0.5 HV Cca L=2m

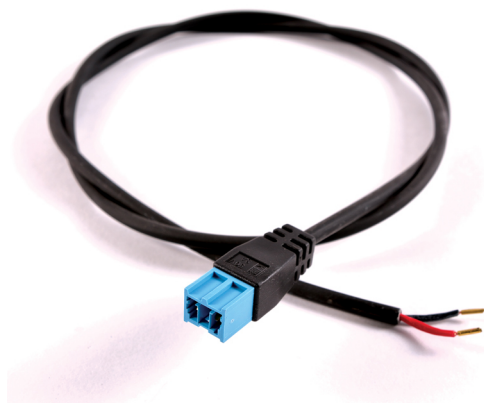

Qneqt DIM aansluitsnoer voorzien van male Q1BS-2P pastelblauwe steker aangesloten aan een 2-polige 2x0.5mm² flexibele klasse 5 halogeen vrij -F kabel met CPR classificatie Eca, geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties en kan worden toegepast voor het doorgeven van een dimsignaal zoals DALI, DSI en 1-10V. Het uiteinde is 25mm ontmanteld en voorzien van een 5mm splice. De lengte van dit aansluitnoer is 2 meter.

Artikelcode:	M4.C25.2004.9
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462013504
Merk:	Qneqt
Serie:	Qneqt BST snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	50 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	3 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	2
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	2000 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	6 6 Millimeter
Mechanische codering	✓	Ontmantellengte	25 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw	Striplengte	5 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	0,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	1+, 2-		
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector		
Halogeenvrij	✓		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	