


Qneqt VD rechthoekig 2xWCD 8xD rechte invoer

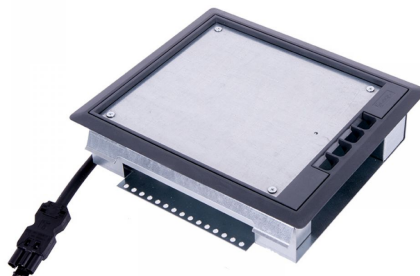

Qneqt vloercontactdoos voor verhoogde-vloeren inclusief kunststof deksel met 6mm inlegdiepte, minimale inbouwdiepte 64 millimeter. De vloerdoos is voorzien van een kort aansluitsnoer met een QNEQT stekerbare male connector. Voorzien van 2 wandcontactdozen en 8 lege uitsparingen 15 x 19,6mm voor dataconnectoren (niet inbegrepen). De advies uitsparingsmaat is 248x220mm met een radius in de hoeken van maximaal 6mm. De draagkracht is max. 350kg.

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Artikelcode: | VR.2W.8D.DRI |
| Laatst gewijzigd: | 12-21-2022 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Vloerdozen en Vloergoten |
| Type: | Verhoogde vloer vloerdoos |
| ETIM Groep: | EG000005 |
| | Ondervloersystemen |
| ETIM Class: | EC000024 |
| | Vloercontactdoos |

Specificaties

| | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| Uitvoering deksel | Rechthoekig | Aantal apparaatbekers | 2 |
| Met kabeluitgang in deksel | Nee | Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 6 Millimeter |
| Afsluitbaar deksel | Nee | RAL-nummer | 7011 |
| Met sparing vloerbedekking | Ja | Breedte buitenmaat | 237 Millimeter |
| Beschermkader vloerbedekking | Ja | Lengte buitenmaat | 273 Millimeter |
| Kleur | Grijs | Lengte inbouwmaat | 248 Millimeter |
| Geschikt voor binneninstallatie | Nee | Breedte inbouwmaat | 220 Millimeter |
| Geschikt voor buiteninstallatie | Nee | Min. inbouwdiepte | 64 Millimeter |
| Geschikt voor vloergoot | Nee | | |
| Geschikt voor holle vloer | Ja | | |
| Geschikt voor dubbele vloer | Ja | | |
| Geschikt voor verwerking in beton | Nee | | |
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes | Nee | | |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | PK |
| | Pakket |
| CBS-code: | 8536699000 |