


Woertz vlakbandkabel 5G16 mm² PVC Eca

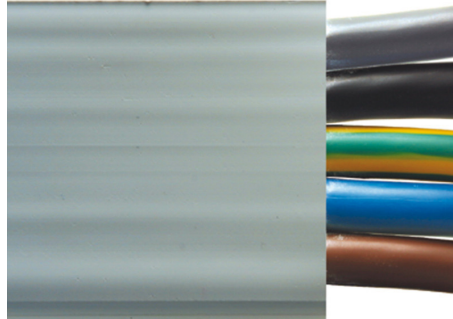

Woertz vlakbandkabel 5G16mm² flexibel klasse 5 PVC in de kleur grijs voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Geschikt voor voeden driefase of per fase door middel van sepeeraat verkrijgbare aftakkingen. Optioneel kan deze kabel voor u worden geassembleerd op maat.

Artikelcode:	49605
Laatst gewijzigd:	02-09-2023
Merk:	Woertz
Serie:	Woertz Vlakbandkabel en compone...
Type:	Vlakbandkabel
ETIM Groep:	EG000001
	Kabels / Leidingen
ETIM Class:	EC003250
	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper	Nom. geleiderdoorsnede	16 Vierkante millimeter
Oppervlakte geleider	Blank	Geleiderweerstand bij 20°C	1,2 Ohm per kilometer
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel	Aantal aders	5
Afscherming groepen	Overig	Kabelbreedte circa	48,5 Millimeter
Getwist	Nee	Kabelhoogte circa	11,3 Millimeter
Afscherming collectief	Overig	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	6 Millimeter
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)	Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	5 5 Graden Celsius
Specificatie aderisolatie	Overig	Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-25 70 Graden Celsius
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	Nom. spanning U0	600 Volt
Adercodering	Kleur	Nom. spanning U	230 Volt
Met aardgeleider	Nee		
Litze	Nee		
Mantelmateriaal	Polyolefine		
Specificatie mantelmateriaal	Overig		
Mantelkleur	Grijs		
Scherm	Nee		
Kabelgeometrie	Rond		
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee		
Beschermd tegen torderen	Nee		
Brandvertraging	Nee		
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen		

Eurobrandklasse volgens EN 13501-
6: brandende vallende
druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501-
6: corrosiviteit/zuurgraad

Oliebestendig volgens IEC 60811-
404

Koudebestendig volgens EN 60811-
504+505+506

Geleidervorm Rond

Verpakkingsinformatie

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm: CT
Kartonnen doos

CBS-code: