


LG VN wit | 1x WCD + KRUIS Cca L=3,0m

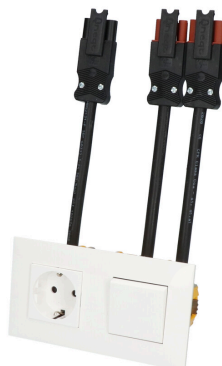

Aan de linkerkant van dit schakelmateriaal zit een 1-voudige WCD en aan de rechterkant zit een kruisschakelaar. Een kruisschakelaar kan gebruikt worden in combinatie met twee wisselschakelaars om één lichtpunt te bedienen. Dit komt frequent voor in slaapkamers van hotels, waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. Met al deze schakelaar kan het licht aan het plafond te bediend worden. Dit stekerbare schakelmateriaal is voorzien van Legrand (Batibox) holle wanddozen met een boormaat van Ø 67mm. Het voordeel van Legrand schakelmateriaal is dat de afdekramen eenvoudig op de inbouwdoos te klikken is. Er zijn dus geen schroeven benodigd.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 4LW.361.S321.3C |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand |
| Type: | Legrand Valena, stekerbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 2-voudig | Aantal contactdozen | 1 |
| Montagerichting | Horizontaal | Aantal schakelaars | 1 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Uitvoering schakelaar | Overig | Aantal aansluitkabels | 3 |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Nom. spanning | 250 Volt |
| Drukvlakschakelaar | Nee | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Ja | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|----------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | CT |
| | Kartonnen doos |
| CBS-code: | |